

Ограждение. Мобильное ограждение Tempofor®



Преимущества ограждений

Качество и долговечность

Данное **ограждение** изготовлено из материалов, прошедших оцинкование с целью долговременной защиты от коррозии при любых погодных условиях. Трубки приварены на 360° и каждая проволока отдельно приварена к каркасу.

Гибкость

Широкий ассортимент секций и аксессуаров обеспечивает решение любых возникающих вопросов безопасности. Различные системы соединения и возможности транспортировки обеспечивают гибкость в решении вопросов транспортировки и установки.

Обслуживание

Широкая дилерская сеть в Европе призвана обеспечить качественное и быстрое обслуживание, как в плане приобретения так и аренды переносных ограждений.

Спектр Tempofor® F



Ограждение серии Tempofor® F:

- f1: стандартная передвижная защитная панель высотой 1,2 метра
- f2: стандартная передвижная защитная панель высотой 2 метра
- f2 Medium: легкая передвижная защитная панель
- f2 Super: передвижная защитная панель с армированными горизонтальными трубами и сеткой, идеальна для повышенной прочности, например, для арендных помещений
- f2 Secure: передвижная защитная панель, предотвращающая вскарабкивание, с маленьким диаметром сетки


- f3: стандартная передвижная защитная панель с дополнительной горизонтальной трубой для большей прочности
- f3 Maxi: передвижная защитная панель высотой 2,45 м дополнительной горизонтальной трубой и меньшим диаметром отверстий

Серия Tempofor® 3D

Ограждение серии Tempofor® 3D:

3D: стандартная передвижная защитная панель с двойной профильной сеткой

Серия Tempofor® B

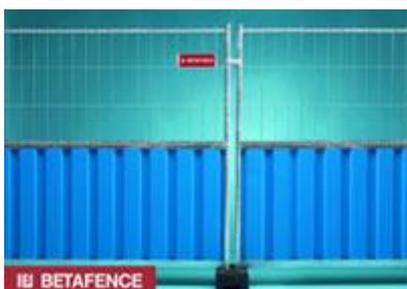

Ограждение защитит от проникновения на строительную площадку или прочие промышленные площадки. Толстый горячеоцинкованный стальной каркас с профильным покрытым стальным наполнителем. Имеется в нескольких цветовых комбинациях (белый, голубой, красный), другие цвета – по запросу. Сочетается со стандартными защитными подвижными панелями и вспомогательными приспособлениями.

Использование зажимов обязательно.

Ограждение серии Tempofor® B:

- b1: стандартная панель высотой 1,2 м
- b2: стандартная панель высотой 2,0 м
- b3: полузакрытый вариант высотой 2,0 м

Серия Tempofor® C

Ограждение серии Tempofor® C:

- c1: направляющая панель с упрочненной верхней направляющей для сдерживания толпы
 - c2: стандартный барьер для сдерживания толпы
 - c2 Medium: небольшой барьер для сдерживания толпы
 - c3: кордон, максимальная стабильность для контролирования большой толпы, складной
 - c3 Medium: небольшой кордон
 - c4: крупный барьер для сдерживания толпы на этажах, складной системы наведения на толпу: для эффективного контроля входа в здание для предотвращения инцидентов
-

Серия Tempofor® T



Ограждение серии Tempofor® T:

T2: сигнализационные панели с отражением сигнализационных полос для контроля доступа в помещение